TABA
گسترش تجارت تابا کاسپین

راهنمای نصب خنک‌کننده پردازنده اوست GT-AV903 - ARGB

Accessories


① هیت‌سینک


② فن خنک کننده


③ گیره نگهدارنده


④ نگهدارنده فن


⑤ براکت فن


⑥ نگهدارنده برکت


⑦ پین فشاری


⑧ خمیر حرارتی


⑨ پیچ گیره نگهدارنده



⑩ راهنمای نصب

AMD : FM2+/ FM2/ FM1/ AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2

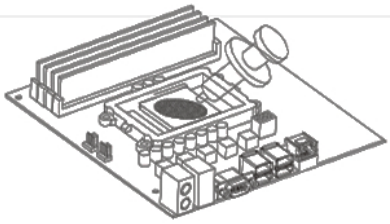

مرحله 2

خمیر حرارتی را به اندازه لازم بر روی سطح پردازنده پخش نمایید.
لایه محافظ سطح بلوک در قسمت پایین خنک کننده را بردارید.



مرحله 1

ابتدا فن خنک کننده را با گیره فن به هیت سینک متصل نمایید.
سپس گیره نگهدارنده را با پیچ‌های گیره به هیت‌سینک وصل کنید.



مرحله 4

کانکتور برق فن را به درگاه اتصال فن پردازنده
بر روی مادربرد وصل کنید.



مرحله 3

خنک کننده را بر روی پردازنده قرار داده دهید.
خنک کننده را توسط گیره نگهدارنده بر روی مادربرد ثابت گردانید.

Intel : LGA775/ 115X/ 1200/ 1700

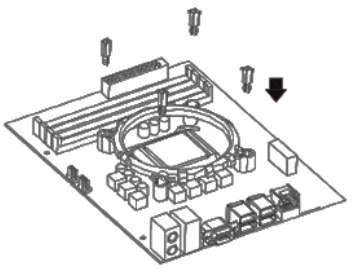

مرحله 1

نگهدارنده براکت با توجه به نوع سوکت پردازنده
در موقعیت صحیح قرار داده و آن را به براکت فن متصل نمایید.
براکت را در جایگاه خنک کننده پردازنده بر روی مادربرد قرار دهید.

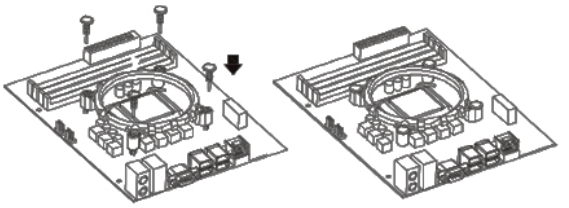

مرحله 2

براکت فن را به وسیله نگهدارنده‌ها در جای خود محکم کنید.
پین های فشاری را درون سوراخ نگهدارنده براکت قرار دهید.
فشردن پین ها، براکت فن بر روی مادربرد را ثابت می‌کند.









مرحله 3

لایه محافظ سطح بلوک در قسمت پایین خنک کننده را بردارید.

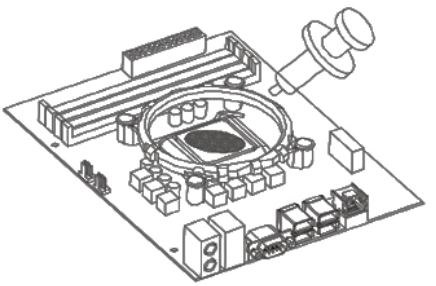

مرحله 4

خمیر حرارتی را به اندازه لازم بر روی سطح پردازنده پخش نمایید.



مرحله 5

دو طرف گیره نگهدارنده را به براکت فن متصل نمایید.

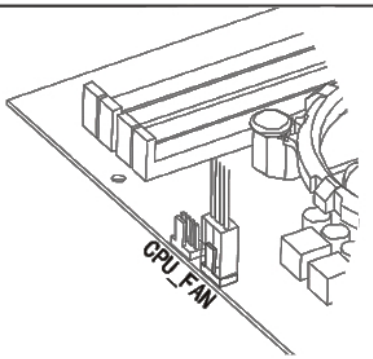

مرحله 6

کانکتور برق فن را به درگاه اتصال فن پردازنده
بر روی مادربرد وصل کنید.